



ARNO plast
SISTEMI INNOVATIVI

**RACCOLTA
OLIVE**

ARNOplast

L'impresa nasce nel 1975 come ARNOstampi sdf. Nei primi anni l'azienda si focalizza sulla progettazione e sulla costruzione di stampi per iniezione e soffiaggio di materie plastiche.

Nel 1983 la nuova denominazione ARNOplast s.r.l. contraddistingue il primo allineamento strategico che l'azienda implementa con la volontà di fornire alla clientela un servizio completo, dalla progettazione al prodotto finito.

A metà anni Ottanta inizia anche una limitata produzione di accessori a proprio marchio per agricoltura professionale rivolti in prevalenza al mercato dell'Italia meridionale.

Alla fine degli anni Novanta, l'impresa, intuendo le difficoltà cui sarebbe andata incontro di lì a poco la subfornitura, mette in atto una seconda svolta strategica e decide di trarre il massimo dalle proprie capacità innovative presentando una gamma di prodotti a proprio marchio per agricoltura e giardinaggio; di questo periodo anche la creazione di una società dedicata esclusivamente al processo di distribuzione, la ARNOcommerciale s.r.l..

Oggi ARNOplast - con sede e stabilimenti produttivi a Rignano sull'Arno, non lontano da Firenze, assieme ad una squadra di contoterzisti in Toscana - collegata ad ARNOcommerciale ha conquistato una posizione nel mercato italiano dei sistemi per il giardinaggio e l'agricoltura ed è arrivata a commercializzare i propri prodotti in tutta Europa, nel Bacino del Mediterraneo e in alcuni Paesi oltre oceano.



AGEVOLATORI



EXCELSO



CARATTERISTICHE

- ASTA: Telescopica in carbonio con bloccaggio rapido
- POTENZA MOTORE: 120 W (posizionato in basso)
- ALIMENTAZIONE: 12 Volt
- INGOMBRO MINIMO: 2,18 mt
- INGOMBRO MASSIMO: 3,10 mt
- PESO: 3,55 Kg circa
- CAVO ALIMENTAZIONE: 15 mt - Sez. 2x6 - 3,250 kg con fusibile di sicurezza da 20 Ah
- ASSORBIMENTO MEDIO: 12 Ah
- FREQUENZA BATTITI: 1150 / min.
- Protezione termica del motore.
- Interruttore in basso.
- Maniglia ergonomica.
- Imballo: Cartone da 2 pezzi.- Pallet 20 pezzi
- Dimensione imballo cm 237 x 46 x 20 h.
- Tutti i ricambi disponibili su richiesta.
- Per lavorare una intera giornata si consiglia di utilizzare una batteria a 12 volt di almeno 70/80 Ah.
- BATTERIA NON INCLUSA !!!



COD.	DESCRIZIONE	IMB.
2801-0404	Agevolatore EXCELSO motore in basso Asta tel. in carbonio N°2 pettini in Plastica Cod. 802572103357	2pz

MARTINO LIGHT



CARATTERISTICHE

- ASTA: Telescopica in carbonio con bloccaggio rapido
- POTENZA MOTORE: 120 W (posizionato in basso)
- ALIMENTAZIONE: 12 Volt
- INGOMBRO MINIMO: 2,13 mt
- INGOMBRO MASSIMO: 3,10 mt
- PESO: 3,3 kg circa
- CAVO ALIMENTAZIONE: 15 mt - Sez. 2x6 - 3,250 kg con fusibile di sicurezza da 20 Ah
- ASSORBIMENTO MEDIO: 12 Ah
- VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO: 2200 vibr./min.
- Protezione termica del motore.
- Interruttore in basso.
- Maniglia ergonomica.
- Azione combinata vibrazione-scuotimento.
- Nessun danno alle olive, i frutti cadono vicino al punto di raccolta.
- Pettini in materiale plastico morbido.
- Imballo: Cartone da 2 pezzi.- Pallet 20 pezzi
- Dimensione imballo cm 204 x 46 x 20h.
- Tutti i ricambi disponibili su richiesta.
- Per lavorare una intera giornata si consiglia di utilizzare una batteria a 12 volt di almeno 70/80 Ah.
- BATTERIA NON INCLUSA !!!



COD.	DESCRIZIONE	IMB.
2801-0303	Agevolatore MARTINO LIGHT motore in basso Asta telescopica in carbonio Cod ean 8025721031388	2pz



MARTINO ECO



CARATTERISTICHE

- ASTA: Fissa in alluminio
- POTENZA MOTORE: 120 W (posizionato in alto)
- ALIMENTAZIONE: 12 Volt
- INGOMBRO: 2,42 mt
- PESO: 2,98 Kg circa
- CAVO ALIMENTAZIONE: 15 mt - Sez. 2x4 - 2,960 kg
- ASSORBIMENTO MEDIO: 10 Ah
- VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO: 2000 vibrazioni / min.
- Protezione termica del motore a riarmo.
- Interruttore in basso.
- Maniglia ergonomica.
- Azione combinata vibrazione-scuotimento.
- Nessun danno alle olive, i frutti cadono vicino al punto di raccolta.
- Pettini in materiale plastico morbido.
- Imballo: Cartone da 2 pezzi.- Pallet 20 pezzi
- Dimensione imballo cm 237 x 46 x 20h.
- Tutti i ricambi disponibili su richiesta.
- Per lavorare una intera giornata si consiglia di utilizzare una batteria a 12 volt di almeno 70/80 Ah.
- BATTERIA NON INCLUSA !!!



COD.	DESCRIZIONE	IMB.
2801-0202	Agevolatore MARTINO ECO motore in alto Asta fissa in alluminio Cod ean 8025721031364	2pz

OLEO CARBON



CARATTERISTICHE

- ASTA: Telescopica in alluminio con bloccaggio rapido
- POTENZA MOTORE: 90 W (posizionato in basso)
- ALIMENTAZIONE: 12 Volt
- INGOMBRO MINIMO: 2,32 mt
- INGOMBRO MASSIMO: 3,17 mt
- PESO: 3,300 Kg circa
- CAVO ALIMENTAZIONE: 15 mt - Sez. 2x6 - 3,250 kg con fusibile di sicurezza da 15 Ah
- ASSORBIMENTO MEDIO: 10 Ah
- FREQUENZA BATTITI: 1200 / min.
- Pettini in carbonio
- Movimento dei pettini ellittico.
- Protezione termica del motore a riarmo.
- Interruttore in basso.
- Maniglia ergonomica.
- Imballo: Cartone da 2 pezzi - Pallet 20 pezzi
- Dimensione imballo cm 204 x 46 x 20h.
- Tutti i ricambi disponibili su richiesta.
- Per lavorare una intera giornata si consiglia di utilizzare una batteria a 12 volt di almeno 70/80 Ah.
- BATTERIA NON INCLUSA !!!



COD.	DESCRIZIONE	IMB.
2801-0403	Agevolatore Oleo Carbon Asta telescopica in alluminio motore in basso n.2 pettini in carbonio Cd ean 8025721032583	2pz



OLEO LUXOR




CARATTERISTICHE

- ASTA: Telescopica in alluminio con bloccaggio rapido
- POTENZA MOTORE: 80 W (posizionato in alto)
- ALIMENTAZIONE: 12 Volt
- INGOMBRO MINIMO: 2,20 mt
- INGOMBRO MASSIMO: 3,10 mt
- PESO: 3,05 Kg circa
- CAVO ALIMENTAZIONE: 15 mt - Sez. 2x6 - 3,250 kg con fusibile di sicurezza da 15 Ah
- ASSORBIMENTO MEDIO: 8 Ah
- FREQUENZA BATTITI: 1150 / min.
- Pettine doppio con movimento laterale
- Protezione termica del motore a riarmo.
- Interruttore in basso.
- Maniglia ergonomica.
- Imballo: Cartone da 2 pezzi - Pallet 20 pezzi
- Dimensione imballo cm 237 x 46 x 20h.
- Tutti i ricambi disponibili su richiesta.
- Per lavorare una intera giornata si consiglia di utilizzare una batteria a 12 volt di almeno 70/80 Ah.
- BATTERIA NON INCLUSA !!!



COD.	DESCRIZIONE	IMB.
2801-0405	Agevolatore Oleo Luxor Asta telescopica in alluminio motore in alto n.2 pettini in carbonio Cod ean 8025721034211	2pz

RASTRELLO

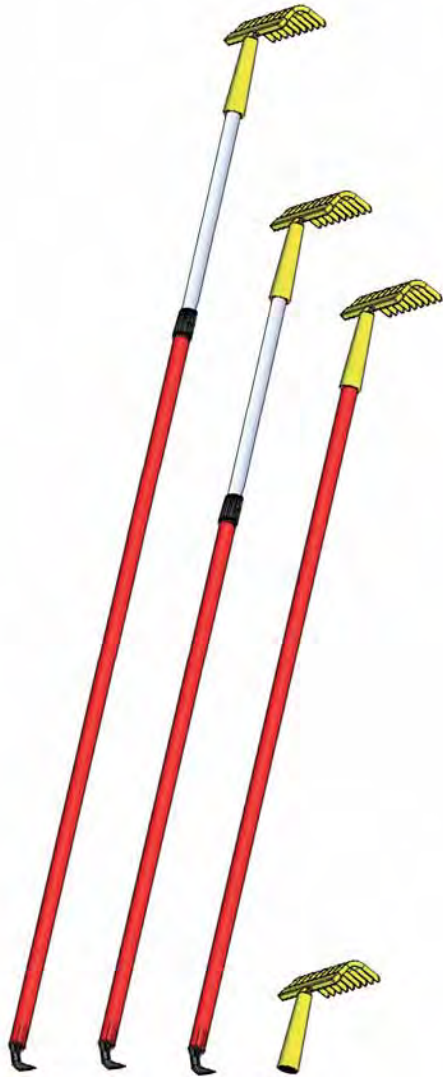

CARATTERISTICHE

- Rastrello a nove denti
- Gancio robusto e appuntito in grado di agganciare e sollevare la rete spostandola dalla zona di raccolta, evitando così di calpestarle.



COD.	DESCRIZIONE	IMB.
2803-0002	Rastrello 9 denti Cod ean 8025721031463	100pz
2803-0001	Rastrello 9 denti con gancio + asta fissa 120cm Cod ean 8025721031456	24pz
2803-0006	Rastrello 9 denti con gancio + asta telescopica 1 – 2 mt Cod ean 8025721033108	24pz
2803-0007	Rastrello 9 denti con gancio + asta telescopica 2 – 3 mt Cod ean 8025721033115	24pz



CHIODI CUCI-RETE



CARATTERISTICHE

- Leggeri e pratici garantiscono una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici.
- La particolare forma e l'eccezionale robustezza, garantisce la perfetta giunzione di teli.
- Indicato per l'accoppiamento delle reti durante la raccolta delle olive
- Lunghezza: 11 cm
- Materiale: Polipropilene



COD.	DESCRIZIONE	IMB.
1705-0202	Chiodo cuci-rete in PP nero (conf. 250pz.) Cod ean 8025721030886	6000pz
1705-0203	Chiodo cuci-rete in PP giallo (conf. 250pz.) Cod ean 8025721031425	6000pz

CHIODI FERMA-TELO



CARATTERISTICHE

- Pratici e robusti, ideali per fissare a terra reti e teli.
- Materiale: Poliammide
- Lunghezza: 15 cm - 20 cm



COD.	DESCRIZIONE	IMB.
1705-0101	Chiodo ferma t. alette 11 cm in PA - Cod ean 8025721030893 (conf. 200pz.)	3000
1705-0106	Chiodo ferma-telo in PA nero 15cm - Cod ean 8025721032613 (conf. 100pz.)	700
1705-0104	Chiodo ferma-telo in PA nero 20cm - Cod ean 8025721032590 (conf. 100pz.)	500
1705-0402	Chiodo ferma t. bomb. 15 cm - Cod Ean 8025721033399 (conf. 100pz.)	700
1705-0401	Chiodo ferma t. bomb 20 cm Cod Ean 8025721033375 (conf. 100pz.)	500

RETI PER OLIVE



CARATTERISTICHE

- Prodotte con materiale HDPE vergine.
- Stabilizzate ai raggi UV, Lunga durata
- Antispina, 80 gr./mq
- Per alimenti: atossiche, rispondenti alle normative europee vigenti relative agli imballi per alimenti.

COD.	DESCRIZIONE	IMB.
2803-0008	Telo raccolta olive 6x50mt antispina (rotolo) Cod ean 8025721034228 - MADE IN ITALY (80gr/mq)	1pz
2803-0009	Telo raccolta olive 6x12mt antispina Cod ean 8025721034235 - MADE IN ITALY (80gr/mq)	2pz
2803-0004	Telo raccolta olive 10x10mt antispina (con spacco) Cod ean 8025721032781 - MADE IN ITALY (80gr/mq)	2pz





ARNO Commerciale s.r.l.

Via G. di Vittorio, 5

50067 Rignano sull'Arno (FI) - ITALY

Tel. +39 055 8347031/3

Fax +39 055 8347016

info@arnoplast.it

www.arnoplast.it

